


유체내 내마모성 보수제 (AM-A-5311)

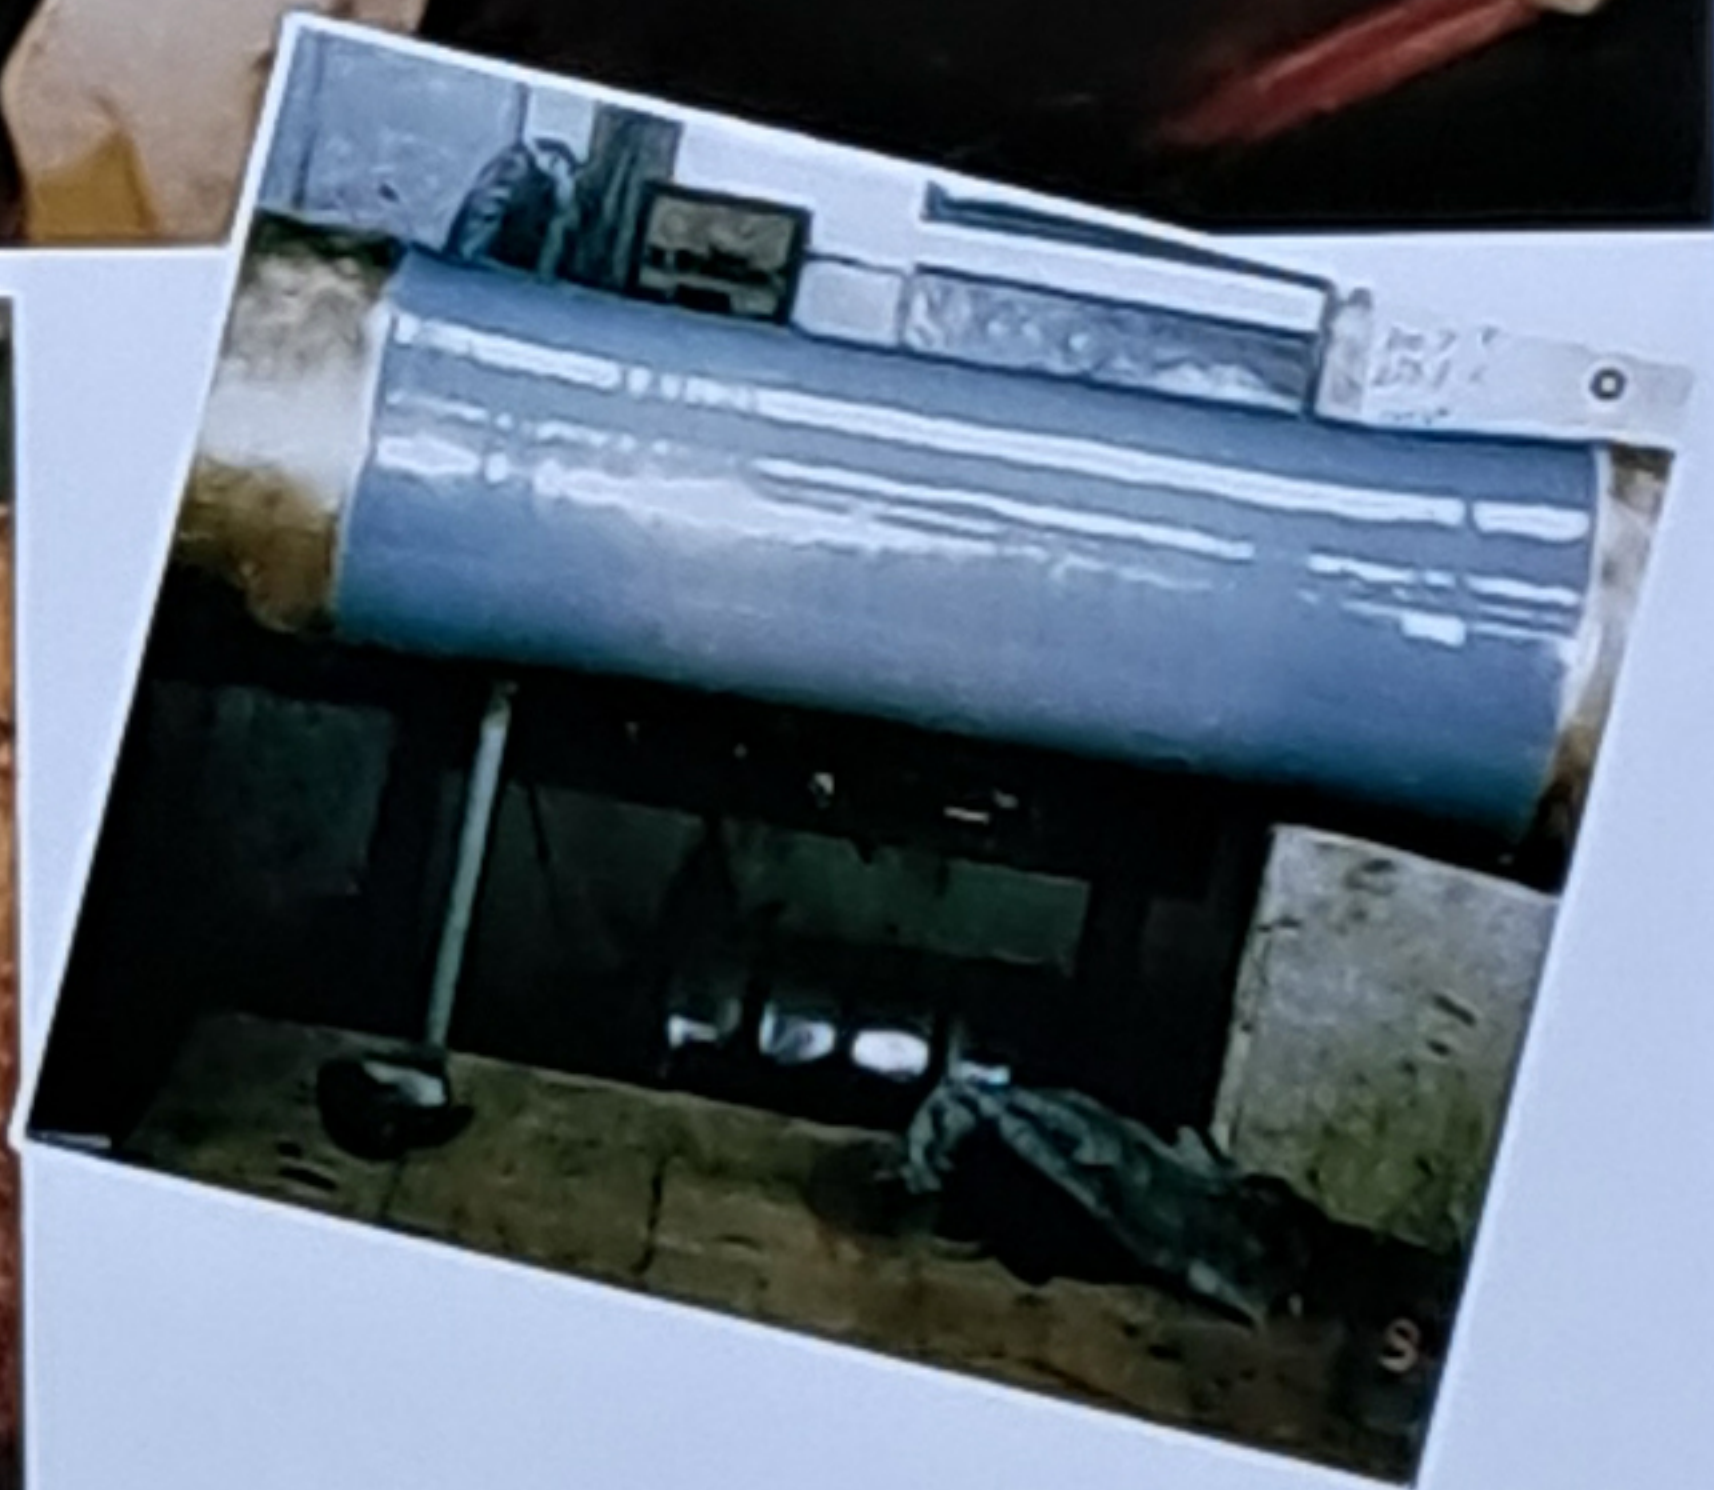

용도

- 각종 펌프와 밸브, 열교환기, 복수기, 테브리스휠터, 해수 도수관
- 프로펠러, Kort Nozzle, 파이프와 엘보우티, G/L 탱크, 해수관련설비 등

물성자료

※ 육성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오

마감상태	무광	추천건조도막두께	1,000 ~ 5,000 μ m	재도장간격(25°C)	3 ~ 24시간
색상	검회색	피도면	철재, 비철금속	혼합비(무계비)	주제 : 경화제 = 5 : 1
도장회수	1~2회	이론도포면적	0.57m ² /KG (건조도막두께 1,000 μ m시)	세척제	KM-129(M) 신나
조성	2액형	가사시간(20°C)	15분	저장기간	1년 (5 ~ 38°C 실내보관 기준)
부피고형분	약100%	건조시간(25°C)	초기경화 : 1시간		