


급속 경화형 보수제 (AM-A-Q)

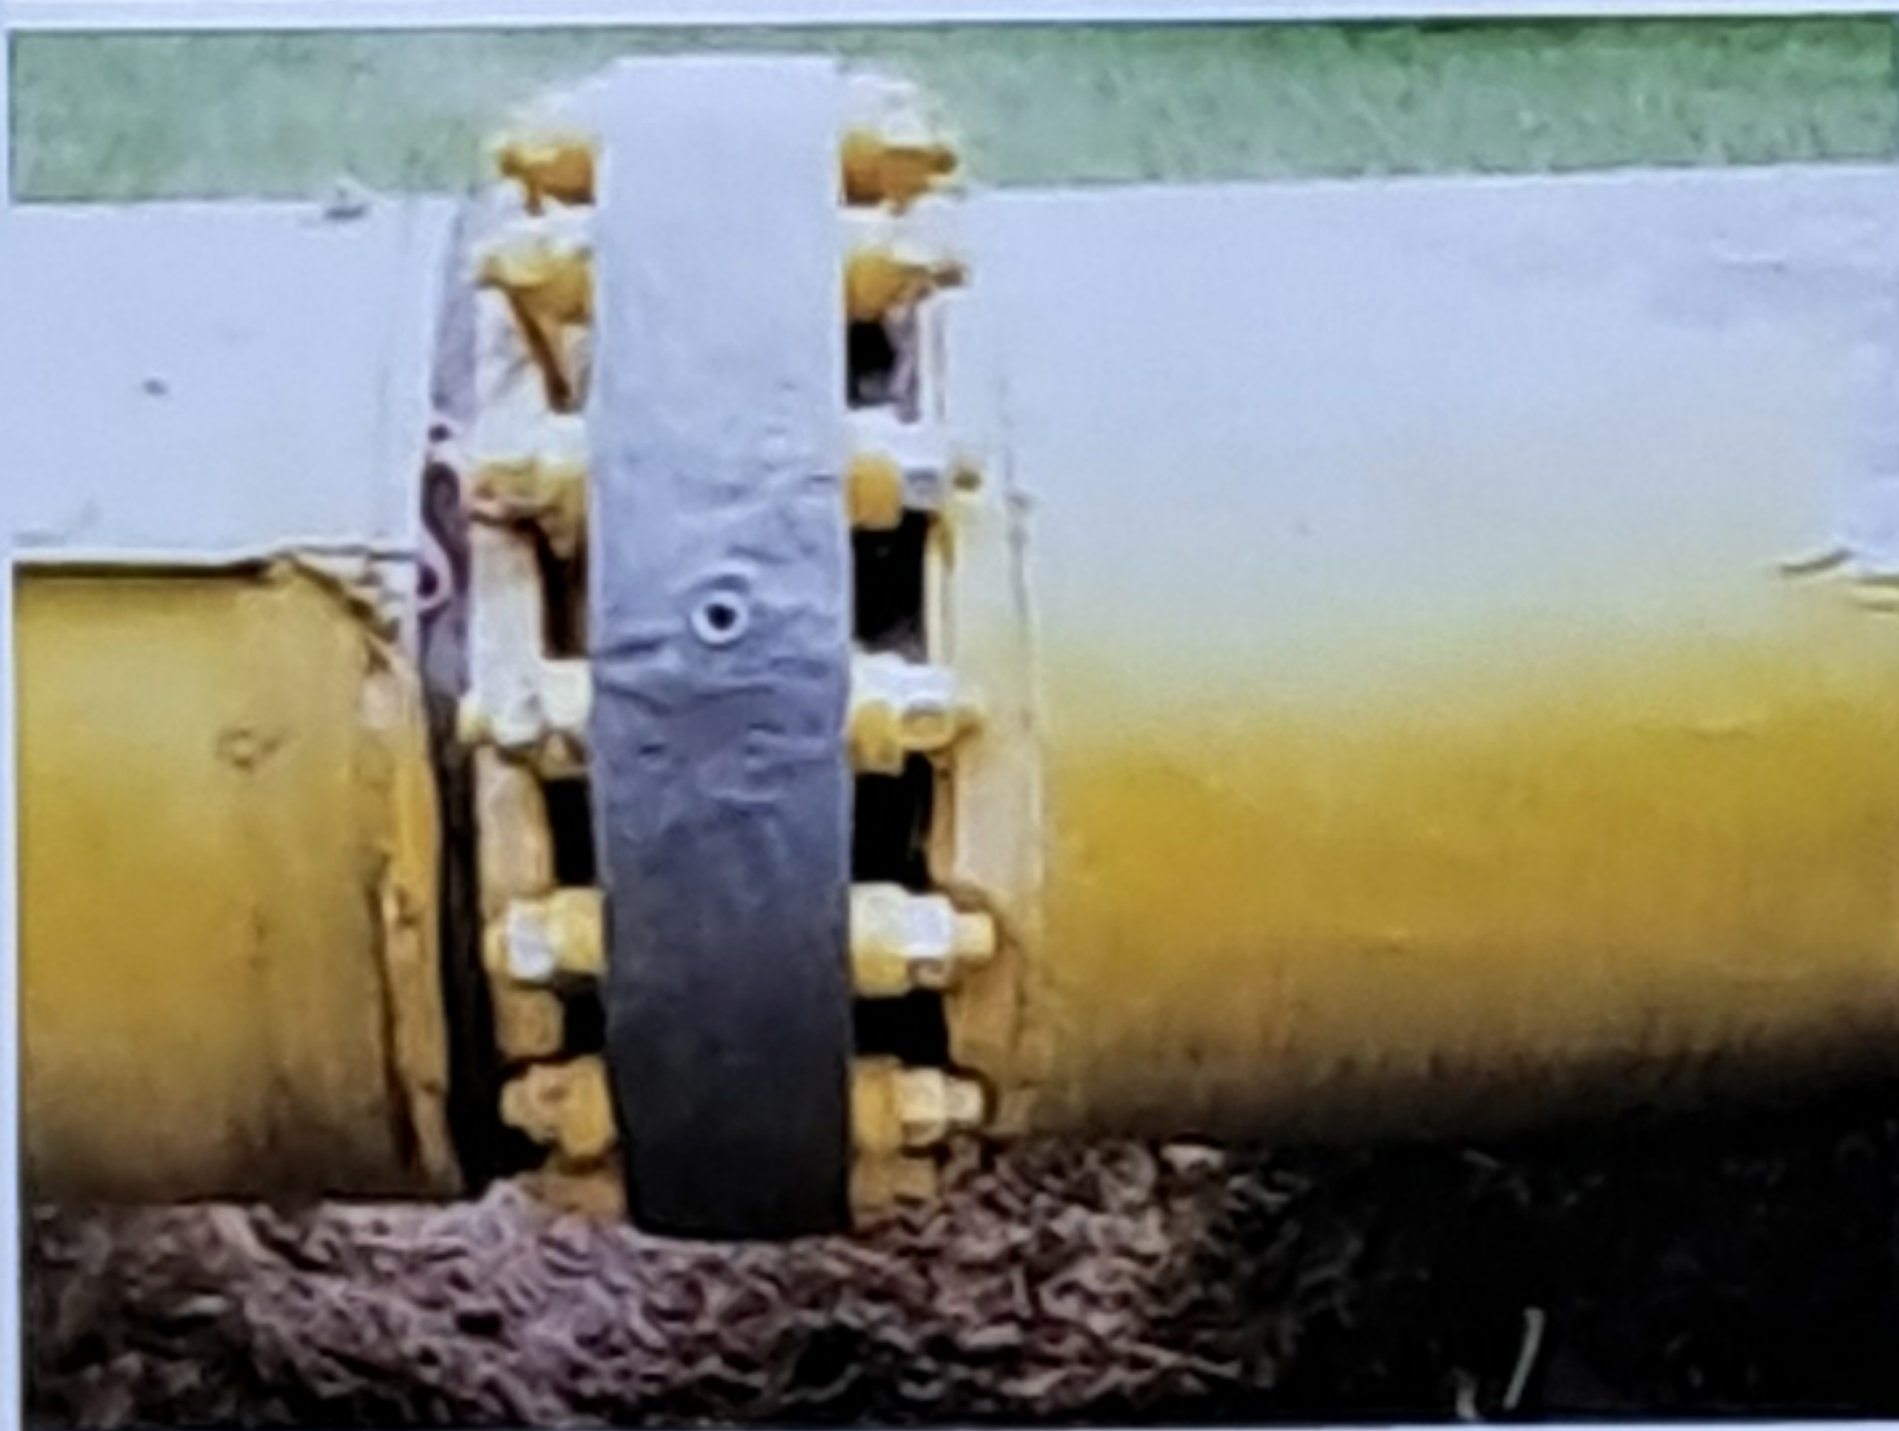

용도

- 용접부, 마모부, 취약부 보강, 손상된 금속의 재생, 보수를 위한 옥성 보수재
- 기계장치, 샤프트, 펌프임펠러, 케이싱, 밸브, 펌프, 엔진블럭, 유류 및 저수 탱크시설, 각종배관, 용접선, 접부식 부위 보수

물성자료

※ 옥성작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.

마감상태	무광	추천건조도막두께	1,000 ~ 3,000 μ m	재도장간격(25°C)	
색상	진회색	피도면	철재	혼합비(무계비)	주제 : 경화제 = 5 : 1
도장회수	1~2회	이론도포면적	0.57m ² /KG (건조도막두께 1,000 μ m 시)	세척제	KHM-129(M) 신나
조성	2액형	가사시간(20°C)	8분	저장기간	1년 (5 ~ 38°C 실내보관시)
부피고형분	약100%	건조시간(25°C)	경화 : 2시간		